

# AQUAJET - AQUAJETINOX

HYDROFOORGROEP MET ZELFAANZUIGENDE JETPOMP EN MEMBRAANVANAT

INDEX  
HOOFDSTUK 3



Automatische hydrofoorgroep geschikt voor de waterbevoorrading bij huishoudelijke toepassingen, land- en tuinbouw, kleine industriële toepassingen.

De groep bestaat uit: zelfaanzuigende pomp van het type **JET** of **JETINOX**, membraanvat, drukschakelaar voor automatische bediening, manometer, kit flexibel tussen pomp en motor, alles voorgemonteerd.

**Werkbereik** Tot 5.4 m<sup>3</sup>/h met een opvoerhoogte tot 61 meter.

**Temperatuurbereik vloeistof**

Van 0°C tot +35°C voor huishoudelijk gebruik  
Van 0°C tot +40°C voor overig gebruik

**Te verpompen vloeistof** Schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, niet agressief, niet gekristalliseerd en chemisch neutraal.

**Maximale omgevingstemperatuur** +40°C

**Maximale bedrijfsdruk** 8 bar (800 kPa)

**Beschermingsklasse**

IP 44 (IP 55 terminal board bescherming).

**Isolatieklasse** F


TANK MET  
GARANTIE **5 JAAR**



ACCESOIRES  
PAG. KLIK

## AQUAJET

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS														
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m <sup>3</sup> /h		Q=l/min								DNA GAS	DNM GAS	GEW. KG	AANT. x PALLET
					kW	HP		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	0				
AQUAJET 82 M - G	60121345.		1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	18,2	12
AQUAJET 102 M - G	60121344.		1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	20,0	12
AQUAJET 112 M - G	60141881.		1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	22			1"	1"	21,0	12
AQUAJET 132 M - G	60141883.		1x220-240 V ~	1,43	1	1,36	4,7-2,7		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	21,0	12

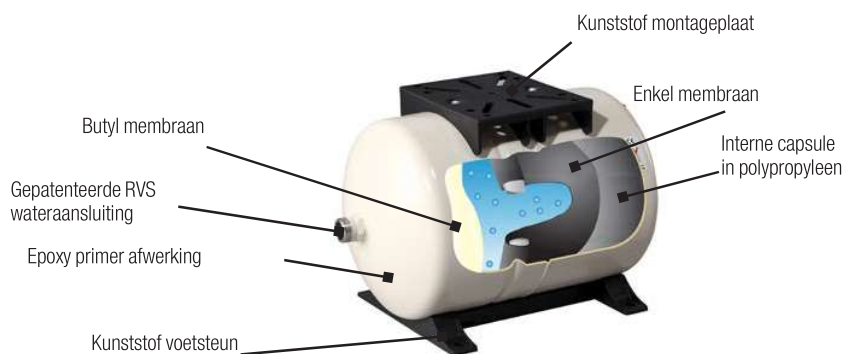

## AQUAJETINOX

MODEL	CODE	PRIJS €	ELEKTRISCHE GEG.				POMP GEGEVENS														
			VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINAAL		In A	Q=m <sup>3</sup> /h		Q=l/min								DNA GAS	DNM GAS	GEW. KG	AANT. x PALLET
					kW	HP		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	0				
AQUAJET-INOX 82 M - G	60141884H		1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	15,3	12
AQUAJET-INOX 102 M - G	60141885H		1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	17,1	12
AQUAJET-INOX 112 M - G	60141886H		1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	18,1	12
AQUAJET-INOX 132 M - G	60141888H		1x220-240 V ~	1,43	1	1,36	4,7-2,7		4,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	18,1	12